


NEW ITEM

シンネオンSDシリーズ

お客様ご希望のデザインでシリコンチューブのネオン風LEDを使ったサインやモチーフを製作いたします。屋外利用も可能ですので、様々なシーンでご使用いただけます。

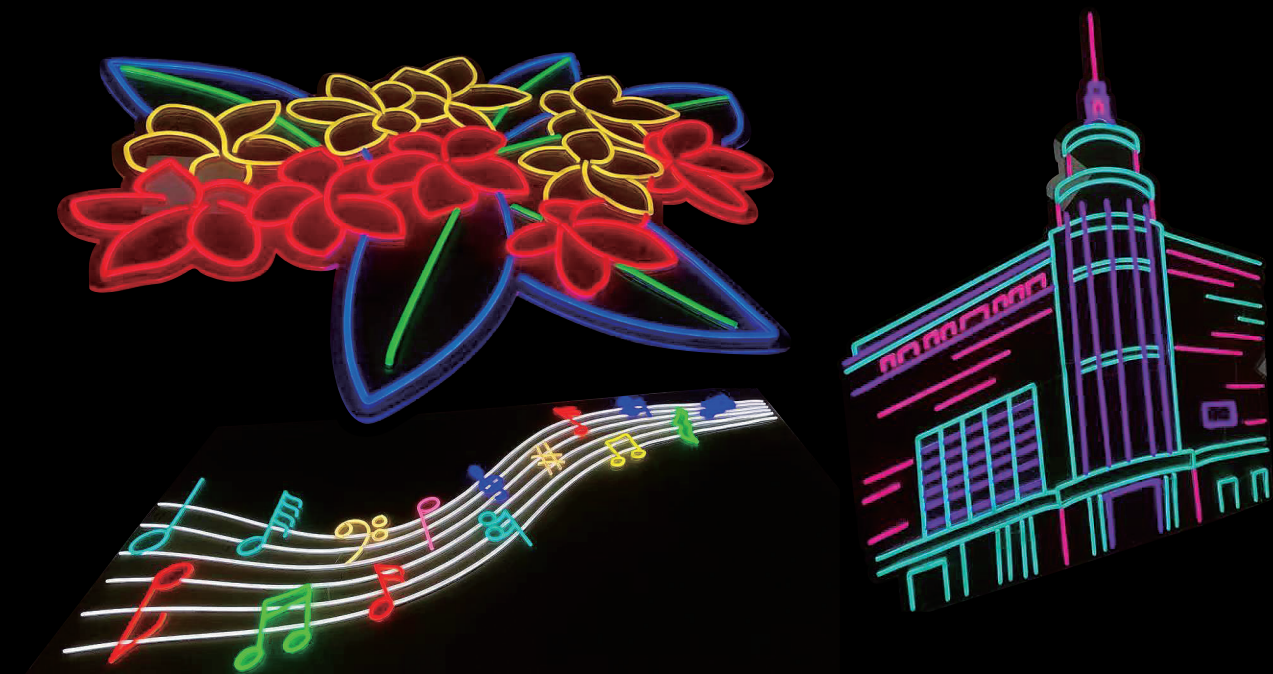

シンネオンと従来のガラスネオン管の比較

シンネオン	ガラスネオン管 (従来)
○ 配線がシンプル	✕ 配線に手間がかかる (特殊工事が必要)
○ ラインはクリップで簡単取り付け	✕ サポートを立てて空間取り付け配線
○ シリコンなので割れない	✕ ガラス管で割れやすい
○ 配線が外に出ないので安全	✕ 高圧なのでリークすると火花を出す (火事の原因に)
△ シンネオンの配光角は180°	○ ガラスネオン管は360° 広配光角
○ LED12V・24Vで室内外OK	✕ 高圧は室内禁止 (低圧はOK)
○ LEDなので寒さには強い	✕ 寒すぎるとガスが飛ばずにラインが消える
○ 輝度がより強い (調光可能)	△ 輝度が強い
✕ シリコンカラーはUVに弱い	○ ガラス内部カラーまたはガス色なのでUVに強い

カラーバリエーション

光色と管が同色タイプ	不点灯時は白管タイプ
レッドA イエローA ブルーA ピンクA オレンジA グリーン オレンジB パープル	レッドB イエローB ブルーB ピンクB ブルーC オフホワイト(電球色) ホワイトA ホワイトB

ベースバリエーション

シンネオンは、本体カバーの素材をクリアアクリルまたはPVC白・黒2色からお選びいただけます。



ご注文から納品までの流れ

