

電源からロープライト
までの距離を延長したい

【使用部材】

ロープライト用電源コード	× 1
ロープライト用延長コード ロープto電源	× 1

ロープライト用電源コード



ロープto電源




電源コードの代わりにロープライト用WL518も使用できます。


【接続方法】

①ロープライト用電源コードの針部分を外します。

ロープライト用電源コード



ロープto電源

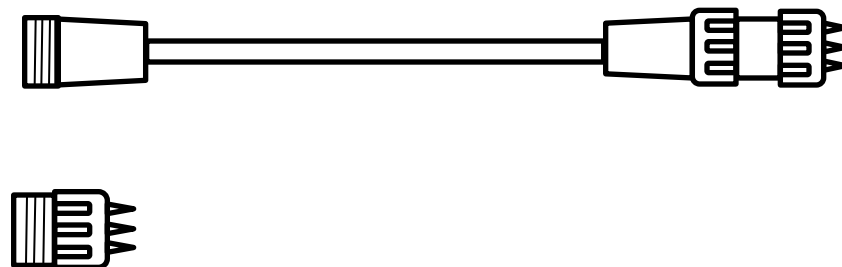


電源側のナット緩めて外します。

【接続方法】

②電源コードと延長コードを接続します。

ロープライト用電源コード

ロープto電源

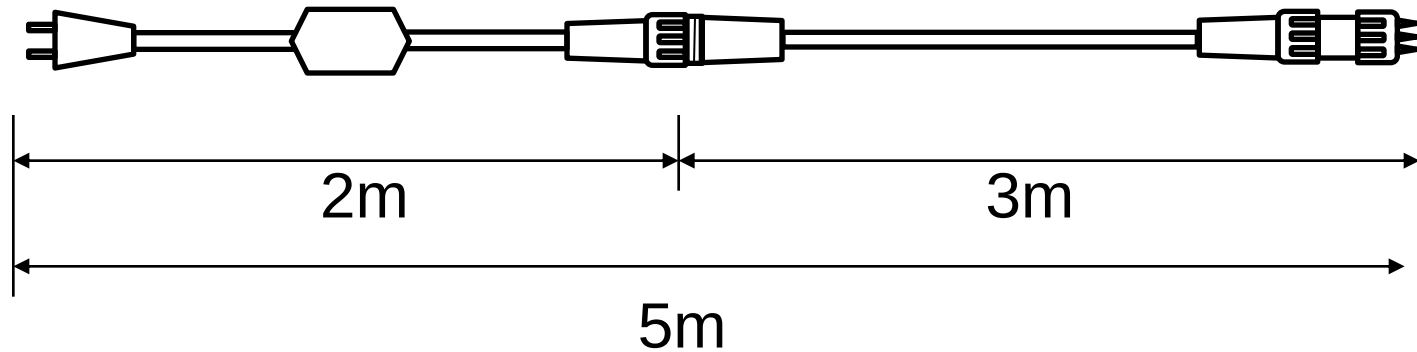

電源コードを2mから5mに延長

ロープライトの途中を光
らせないで延長させたい

【使用部材】


ロープライト用延長コード ロープtoロープ × 1

ロープtoロープ



【接続方法】

①ロープtoロープをロープライト間に接続します。

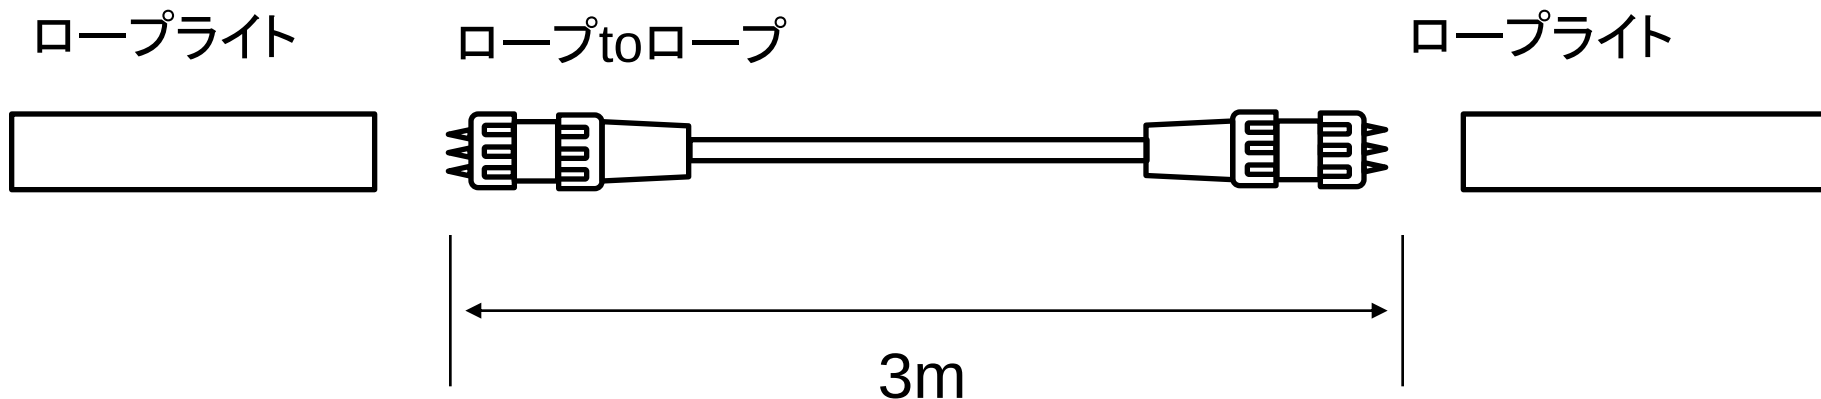

ロープライトの間を3m延長

ロープライトの途中を光
らせないで延長させたい
3m以上

【使用部材】

ロープライト用延長コード	ロープtoロープ	×1
ロープライト用延長コード	ロープto電源	×1

ロープtoロープ




ロープto電源




【接続方法】

①ロープtoロープの針部分を外します。

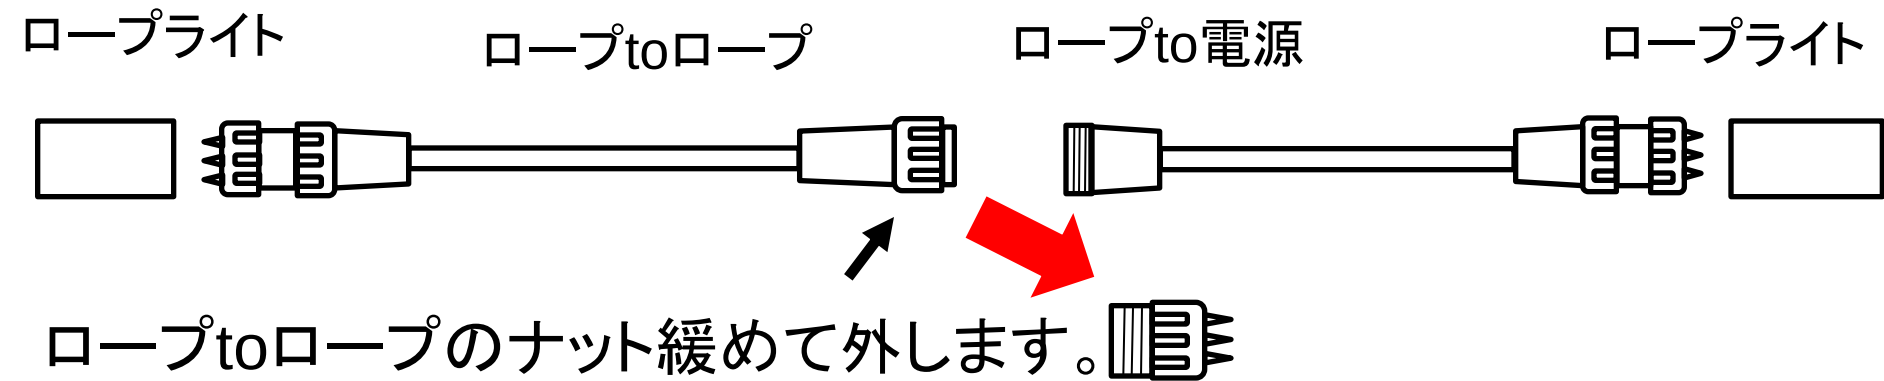

【接続方法】

②ロープtoロープとロープto電源を接続します。

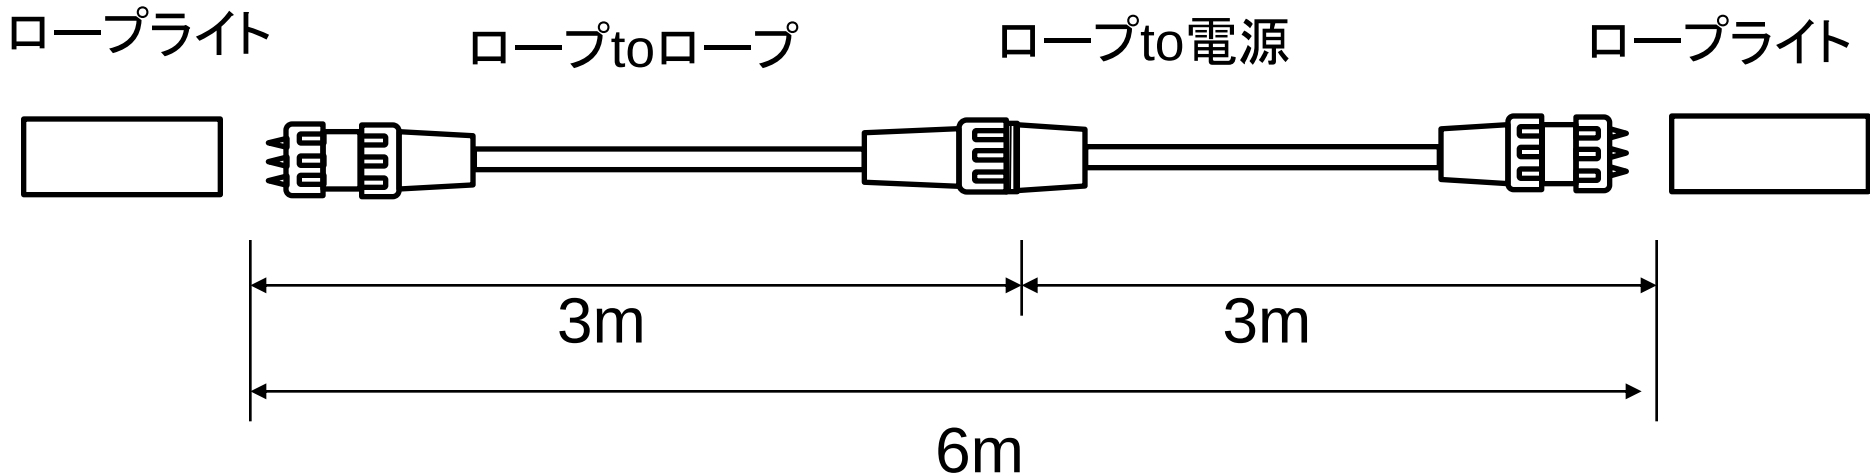

更に延長する場合はロープto電源を追加します。
最大10本まで。30mまで延長できます。

ロープライトの電源を2つ
に分岐させたい

【使用部材】

ロープライト用電源コード × 1

ロープライト用Y型コード × 1

ロープライト用電源



ロープライト用Y型




電源コードの代わりにロープライト用WL518も使用できます。


【接続方法】

①ロープライト用電源コードの針部分を外します。

ロープライト用電源コード



ロープライト用Yコード

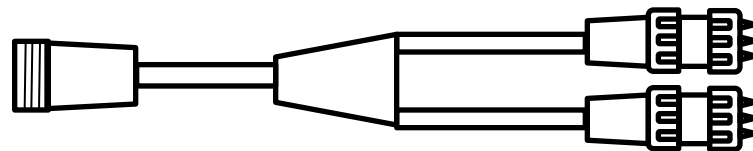


電源側のナット緩めて外します。

【接続方法】

②ロープライト用電源コードとYコードを接続します。

ロープライト用電源コード

ロープライト用Yコード

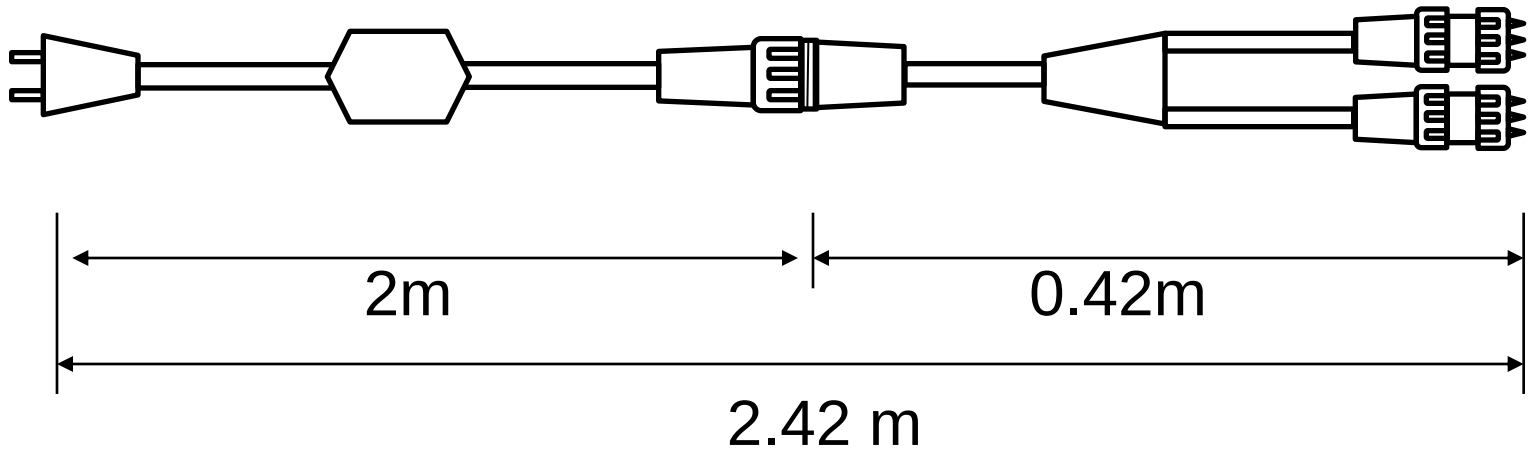

ロープライトの電源を3つ
以上に分岐させたい

【使用部材】

ロープライト用電源コード × 1

ロープライト用Y型コード 必要分岐数－1

ロープライト用電源



ロープライト用Y型



電源コードの代わりにロープライト用WL518も使用できます。


【接続方法】

①Yコードの針部分を外します。

ロープライト用電源コード


ロープライト用Yコード

ロープライト用Yコード

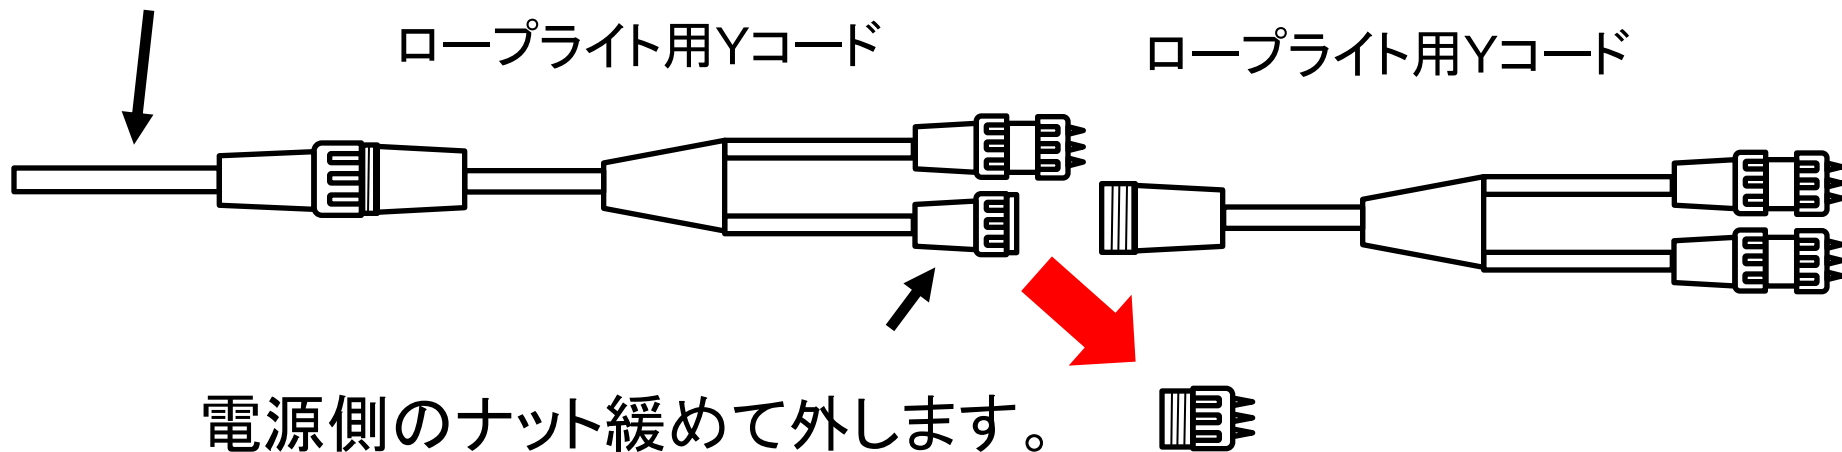

【接続方法】

① YコードとYコードを接続します。

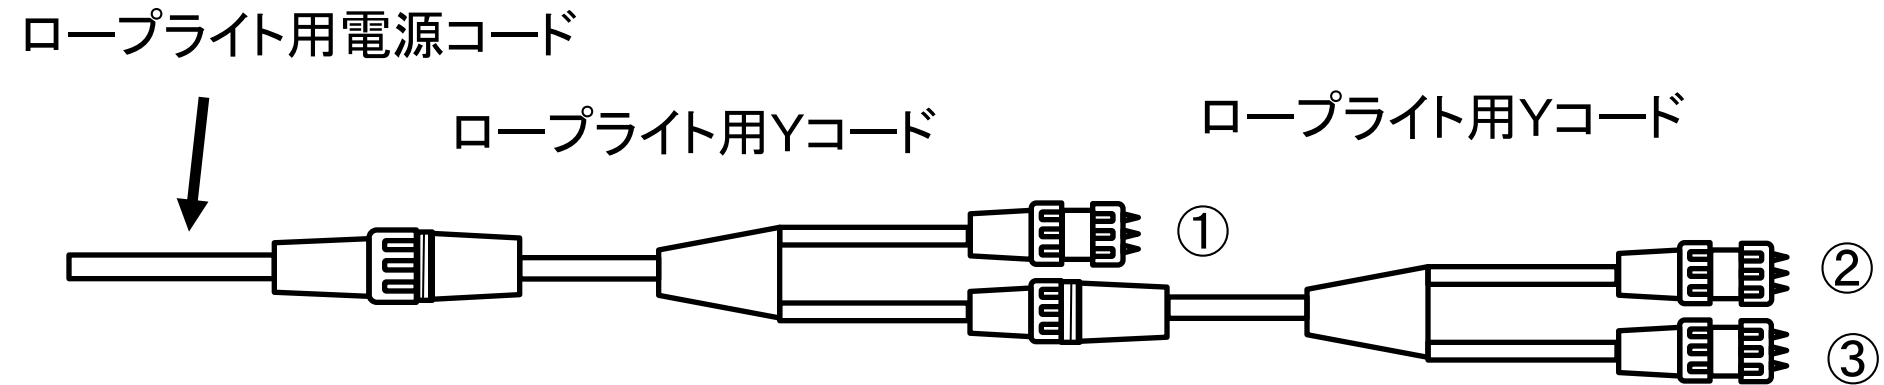

1つの電源から3本のロープライト接続可能

更にYコードを連結することで11分岐まで可能。

ロープライトの分岐まで
を延長させたい

【使用部材】

ロープライト用電源コード	×1
ロープto電源	×1
ロープライト用Y型コード	×1

ロープライト用電源コード



ロープto電源



ロープライト用Y型コード



電源コードの代わりにロープライト用WL518も使用できます。


【接続方法】

①ロープライト用電源コードとロープto電源の針部分を外します。

ロープライト用電源コード


ロープto電源

ロープライト用Y型コード

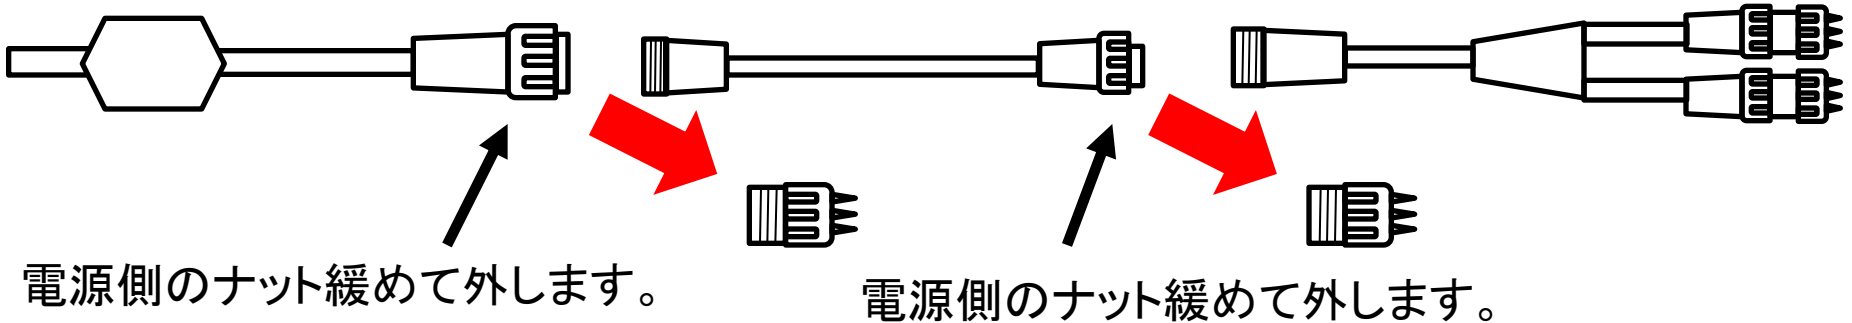

【接続方法】

②ロープライト用電源コードとロープto電源とYコードを接続します。

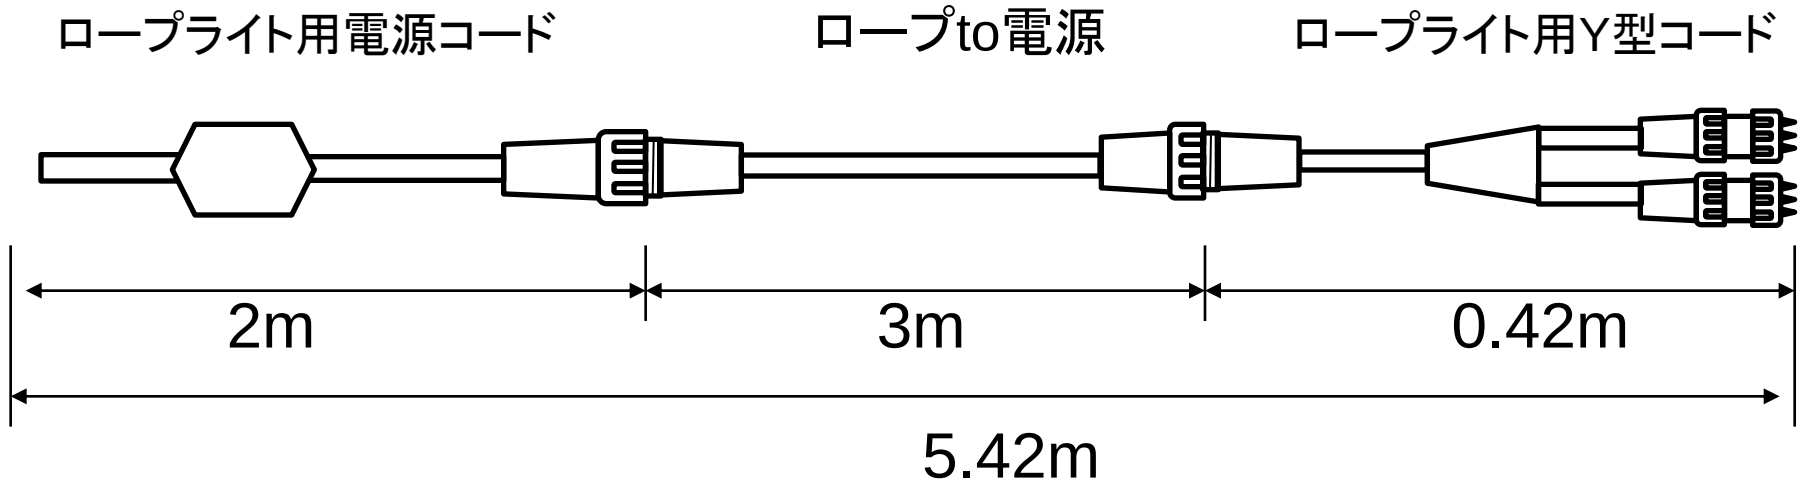

更に延長する場合はロープto電源を追加します。
最大10本まで。30mまで延長できます。

ロープライトの分岐先を
延長させたい

【使用部材】

ロープライト用電源コード	× 1
ロープライト用Y型コード	× 1
ロープto電源	× 1

ロープライト用電源



ロープライト用Yコード



ロープto電源



電源コードの代わりにロープライト用WL518も使用できます。


【接続方法】

①ロープライト用電源コードとYコードの針部分を外します。

ロープライト用電源コード


ロープto電源

ロープライト用Y型コード

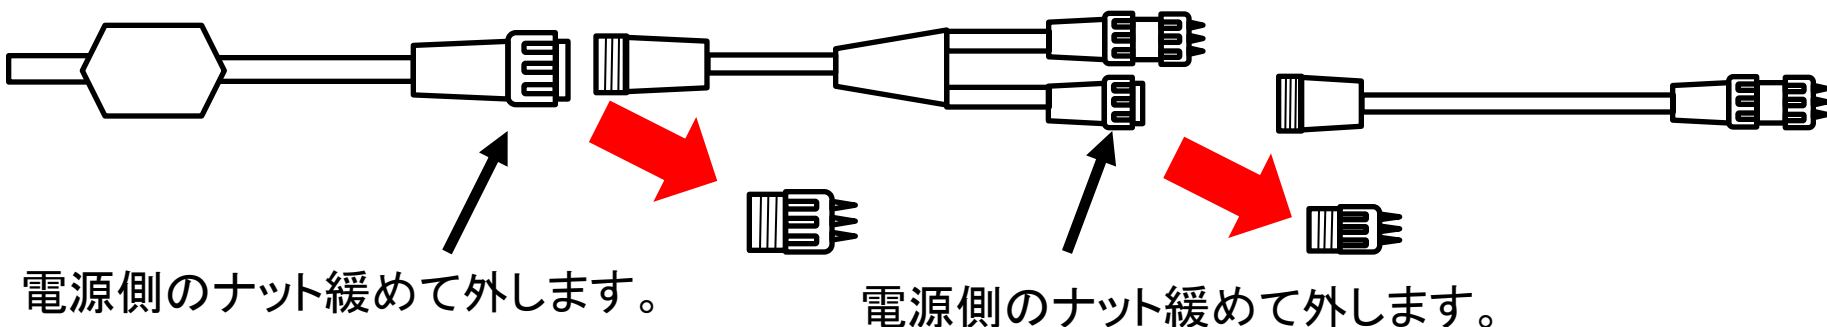

【接続方法】

②ロープライト用電源コードとYコードとロープto電源を接続します。

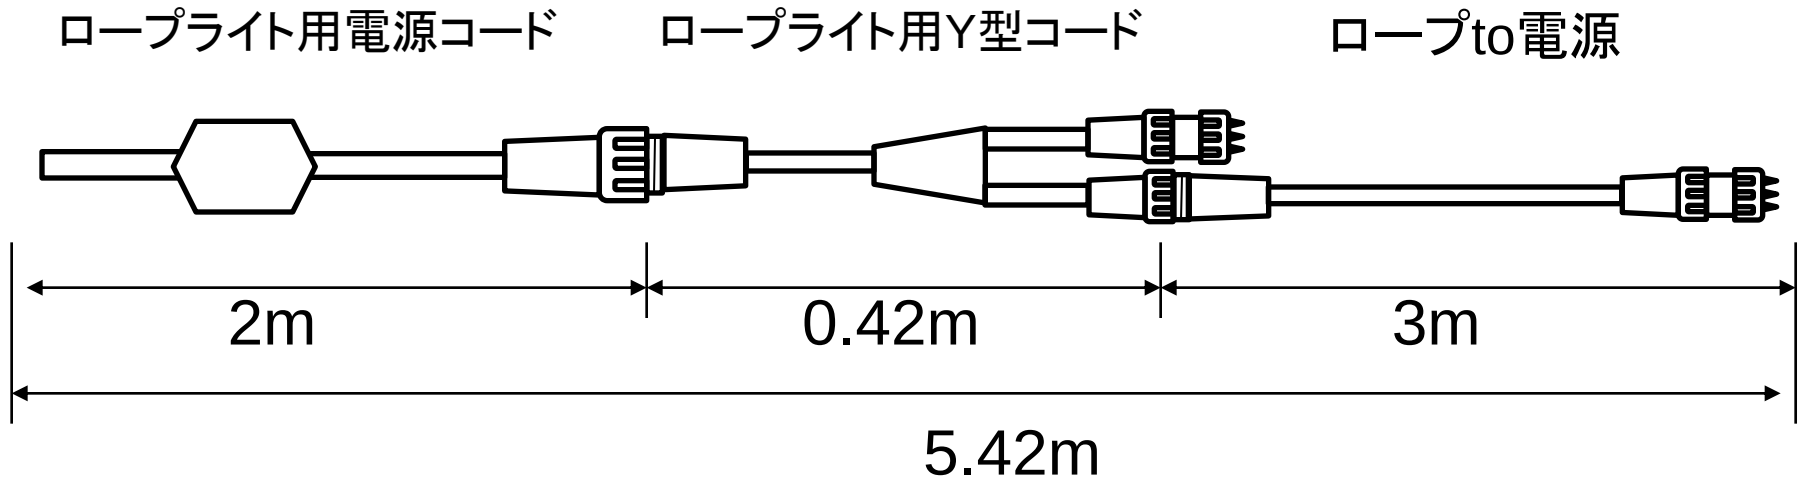

更に延長する場合はロープto電源を追加します。
最大10本まで。30mまで延長できます。

ロープライトの途中から
分岐させたい

【使用部材】

ロープto電源 × 1

ロープライト用Y型コード × 1

ロープto電源




ロープライト用Y型




【接続方法】

①ロープto電源の針部分を外します。

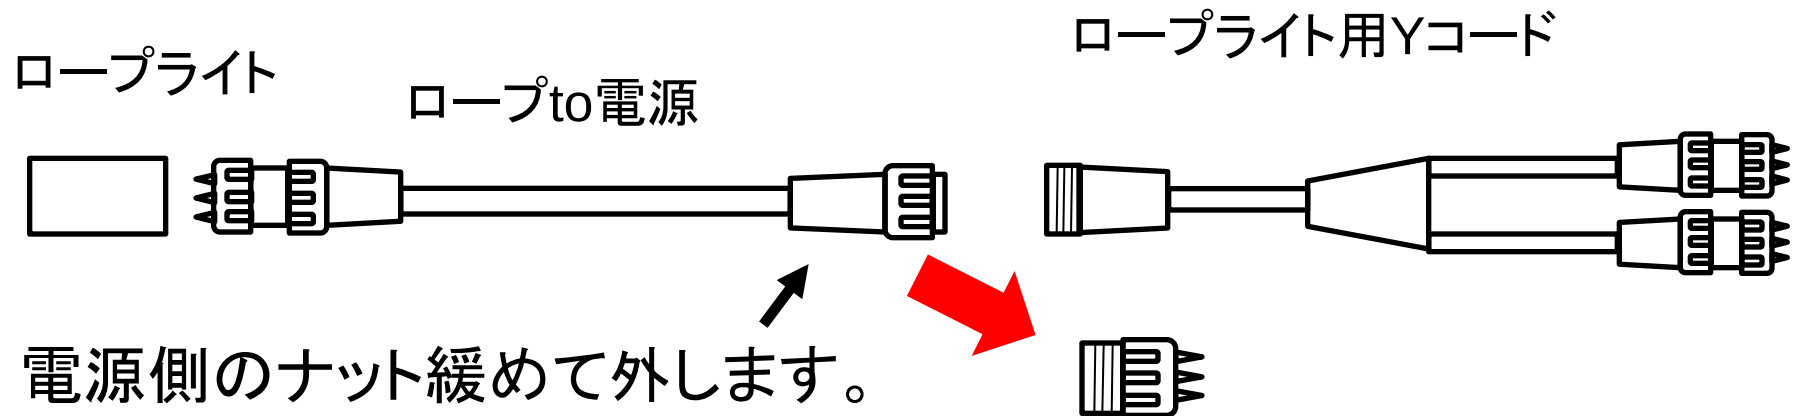

【接続方法】

②ロープto電源とYコードを接続します。

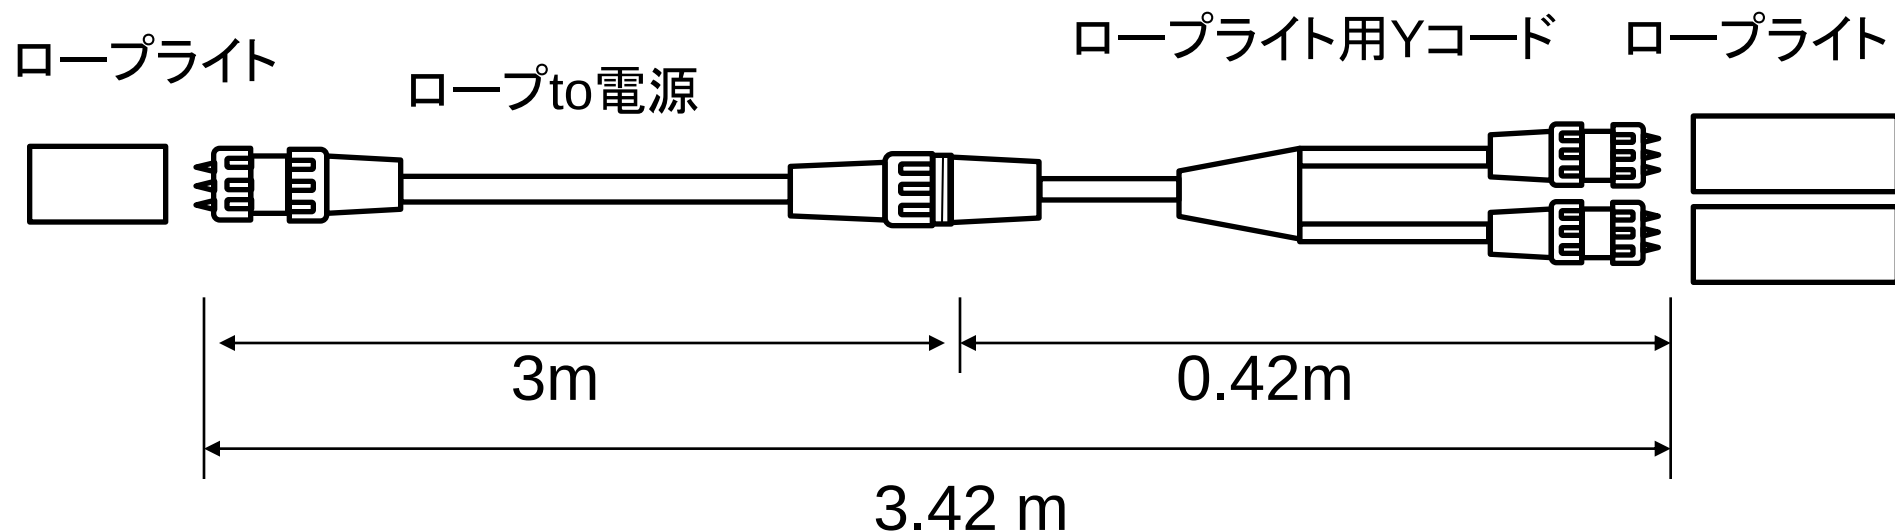

【使用部材】

ロープライト13mmφ用T型コネクタ × 1


ロープライト13mmφ用T



※13mmφのみ取扱となります。

【接続方法】

① Tコネクタにロープライトを接続し、分岐させます。

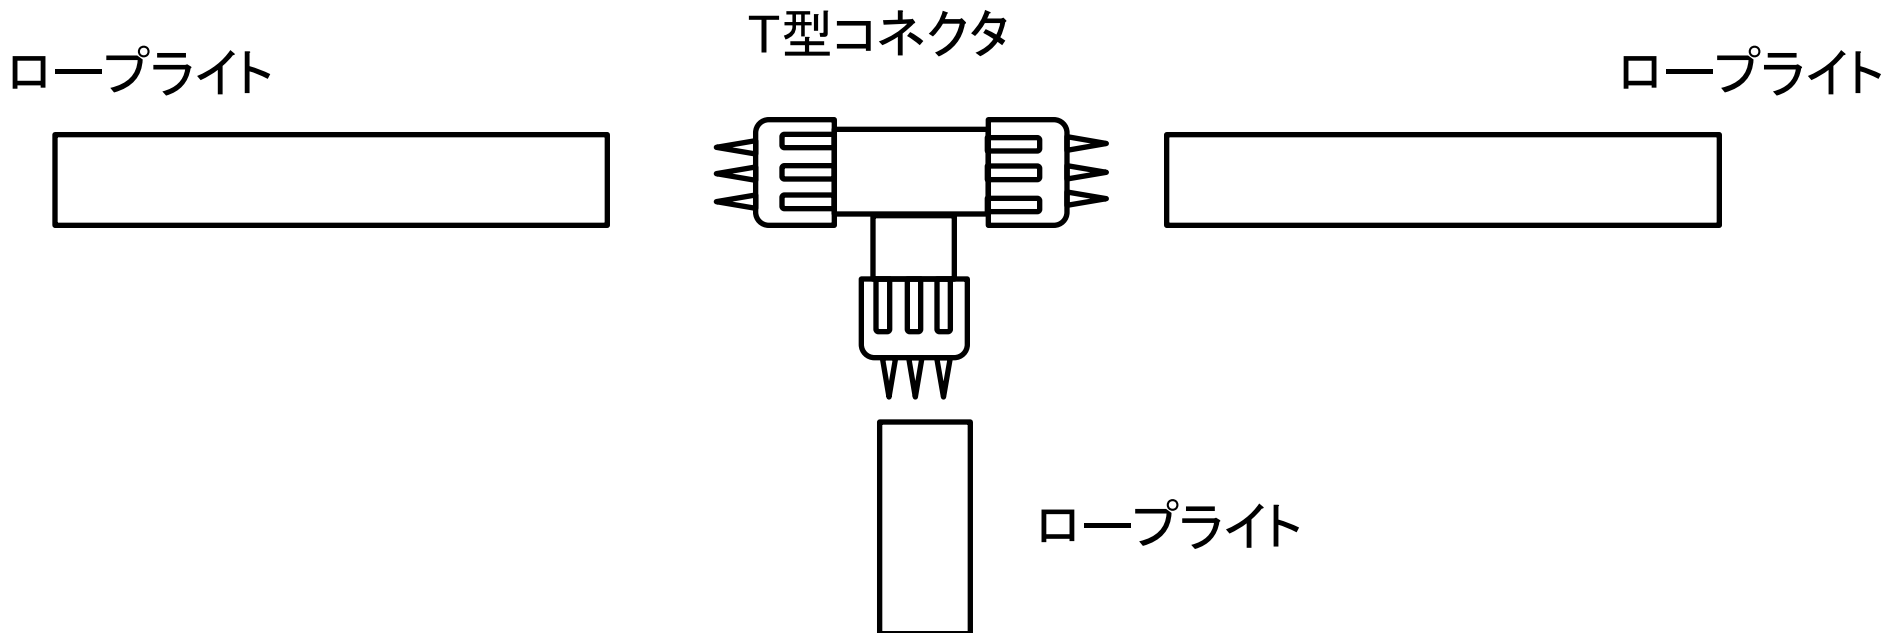

※13mmφのみ取扱となります。

ロープライトの途中から
色を変えたい

【使用部材】

13mmφ／11mmφ用ロープライト用コネクター × 1

ロープライト用コネクタ




【接続方法】

コネクタにロープライト同士を直接連結します。

ロープライト



コネクタ



ロープライト



一つの電源で
30m以上点灯させたい

【使用部材】

13mmφ／11mmφ用電源コード50m × 1


13mmφ／11mmφ用電源



※コントローラではありません。

【接続方法】

①ロープライト用電源コードの針部分を外します。

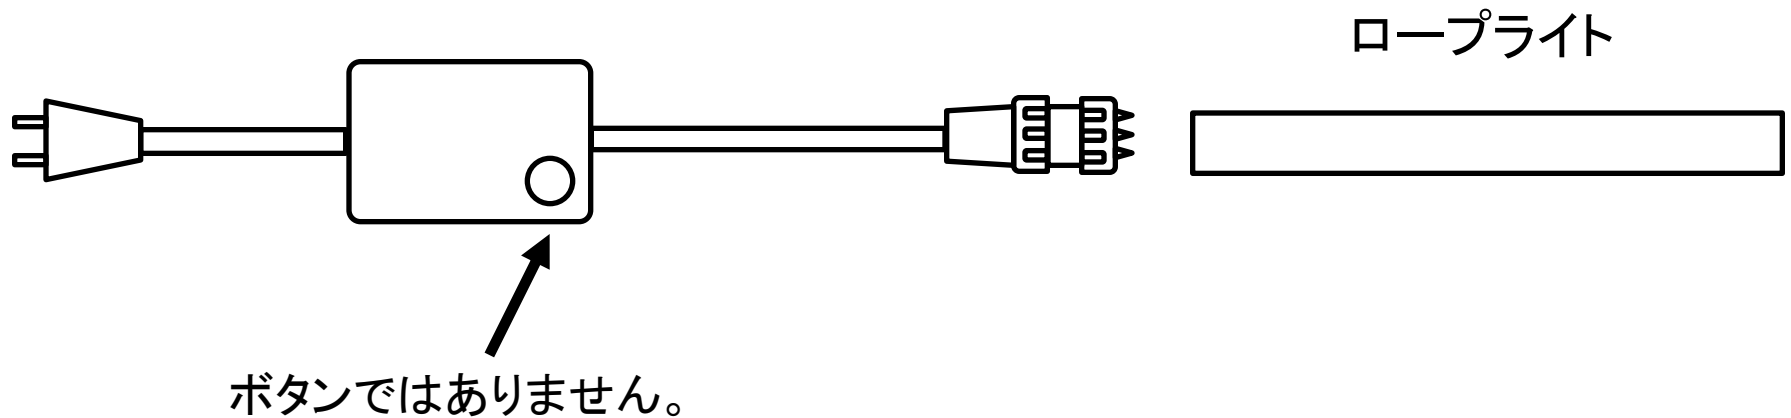

ロープライトを最大50mまで点灯可能
エコルミックなら100mまで点灯可能